

PROFESSIONAL Self-Leveling
コンクリート先進国・アメリカ生まれのラピッドセット



トゥルーセルフレベルリング材

TRU[®] SELF-LEVELING

仕上げ専用セルフレベルリング材



FAST

STRONG

ANYWHERE

BEAUTIFUL

鏡面仕上げのために開発された
トゥルーは、無収縮高強度の
セルフレベルリング材です。
着色や骨材による装飾も可能です。



22.7kg / 袋

CTSセメント社のラピッドセットシリーズは、既に世界40カ国以上で輸入され、多くの実績がある世界が認めた商品です。



トウラーセルフレベルング材

TRU[®] SELF-LEVELING

仕上げ専用セルフレベルング材



6つ
の特徴


- 1 水を加えてハンドミキサーで3~5分練り混ぜるだけ!
- 2 3時間で歩行可能! 12時間後には塗装可能、24時間後に研磨可能!!
- 3 無害・無臭で環境に配慮、シームレスに対応!
- 4 4時間で20.7N/mm²、24時間で34.5N/mm²の高強度を実現!
- 5 様々な骨材により多彩なデザイン装飾が可能!
- 6 豊富なカラーバリエーションによる着色が可能!

技術データ


材齢	4時間	24時間	28日
圧縮強度	20.7	34.5	44.8
材齢	7日	28日	
付着強度	14.5	20.0	
張力強度	1.44	2.51	

※ASTMデータ (N/mm²)

練り上がり量



施工例

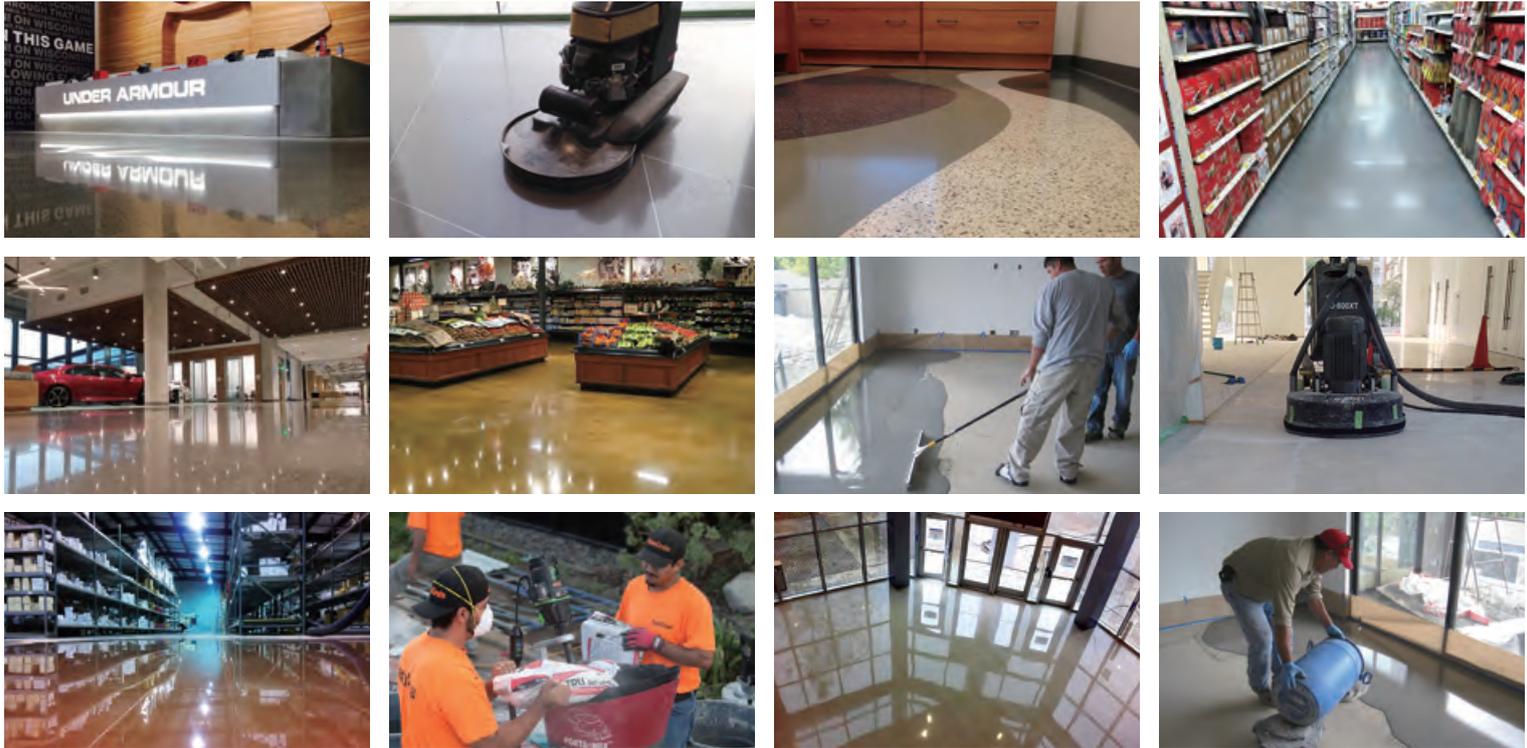

Rapid Set 製品は、普通ポルトランドセメントと比べて

CO₂ 32%削減
天然資源及びエネルギー消費量 65%削減
耐用年数 ×2 2倍近く

USGBC および関連するロゴは、グリーンビルカウンシルが所有する商標であり、許可を得て使用しています。

ASTM C1708

ASTMとは、世界最大規模の標準化団体・米國試験材料協会 (ASTM International) が策定する、世界 75ヶ国で法規制の基準とされるなど国際的に広く通用する規格です。

《信頼のブランド》米国 CTS 社の Rapid Set[®] 製品は米軍でも使われています ▶▶▶

YouTube でチェック!
<https://youtu.be/9fK5oJc2ThQ?t=174s>
(2分54秒のところでCTS 製品が出てきます)



RapidSet[®] Series

MORTAR MIX

■超速硬プレミックスモルタル
床・壁・天井面とオールマイティに対応。あらゆる欠損部の補修やタイル下地にも最適。超速硬プレミックスモルタル。



25kg

CEMENT ALL

■超速硬無収縮グラウト材
部分補修から下地調整までオールマイティに使える超速硬無収縮グラウト材。



25kg

CONCRETE MIX

■超速硬プレミックスコンクリート
緊急を要する現場に速攻対応。コンクリートミックスは、現場での時間短縮に大きく貢献します。



27.2kg

ASPHALT REPAIR MIX

■アスファルト舗装用高強度部分補修材
5~61cmの厚みに対応、高い耐久性、無収縮で材料事態の沈下はほぼありません。施工時間は15分、2時間で車両走行可能。



22.7kg

CR CONCRETE RESURFACER

■高強度薄膜表層補修材
経年劣化で摩耗、痛んだコンクリートが蘇る水硬性のセメント系モルタル材。わずか30分ほどで硬化、2~3時間で歩行可能。



11.3kg

SKIM COAT

■高接着薄膜表層補修材
クラック補修や欠損部の穴埋め、摩耗や劣化で痛んだコンクリートの全面補修に。わずか40分ほどで硬化、1時間で歩行可能。



9.1kg

V/O REPAIR MIX

■壁・天井面専用
ファイバー入りセメント補修材
壁・天井用に開発されたファイバー入りの高性能補修材。速い強度確保、高耐久・高密度、低収縮を実現。



22.7kg

WUNDER FIXX

■コンクリート打ち放し風
高性能ポリマーセメント
2回塗り、研磨、塗装が同日中に完了。微細粒でなめらかな仕上がり。屋外/屋内、壁面、天井面、水平面に使用可能。



22.7kg

販売代理店

■輸入総代理店・お問い合わせ



株式会社 **カンエツ**

〒359-0014 埼玉県所沢市亀ヶ谷405番地1
TEL.04-2941-6888 E-mail: info@kan-etsu.co.jp
FAX.04-2946-8040 HP: http://www.kan-etsu.co.jp