



NEWGRIND


Six Head Electric Floor Grinders/Polishers & Hand Tools

米国New Grind 社製
[逆回転型 6 ヘッド床研削機 & ハンドツール]



ライノ Rhino が選ばれる7つの理由

- ❶ 3ピン方式：各ツールが研磨面に追従し、均一な研削を実現します。
- ❷ 6ヘッド：6つのヘッドが反対方向に回転し均一で強力な研削を実現。作業者の負担と時間を約半分に抑えます。（右写真参照）
- ❸ ベルト交換が容易：ドライブベルトは高耐久で、交換も現場で10分以内に行えるよう設計されています。
- ❹ バイアスウェイトキット：重石の併用により、点圧力を高めたり、ハンドルに装着して圧力を軽減することもできます。
- ❺ 多関節ハンドル：中央と付け根の両方で調整可能。積み降ろし、前方への圧力軽減、狭小スペースでの作業等の際に柔軟に対応可能。
- ❻ 固定型と不陸追従型：平らに削れる固定型と波打った床面に柔軟に対応する不陸追従型、用途によって選べます
- ❼ エッジ部に効果的：端から3mmまで施工可能、ハンドグラインダー作業の負担を軽減します。

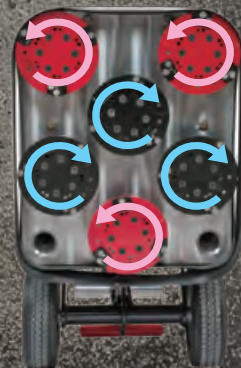

▶ New Grind 社 研削機

	逆回転 6 ヘッド 電動床研削機				ハンドツール用アタッチメント	
	RHINO RXL1000	RHINO RL500	RHINO RM350	RHINO RS150	RHINO RX7	RHINO MINI
	 研磨幅 80cm	 研磨幅 50cm	 研磨幅 35cm	 研磨幅 35cm	 研磨幅 22cm	 研磨幅 13cm
	RL500 と同機能を多数搭載。80cm の研削幅でも標準サイズのドアを通ります。	受賞歴のある人気機種。コンパクトながら一般的な大型機に劣らないパワーと機能。	機械幅 36cm というコンパクトサイズながら十分なパワーを発揮。単相 200V で最も汎用性の高い機種です。	110V ながら業界最強の研削力を発揮。ウエイトも最大 60kg まで負荷が可能な特殊ギアにより最大トルクを実現。	手が届きにくいスペースに合わせた独自形状の 3ヘッドハンドグラインダー。	防塵機能付き単頭ハンドグラインダー。軽量で壁面への使用にも最適です。
電力	三相 208V・50A	三相 208V・30A / 単相 40A	単相 200V・20A	単相 110V・15A	単相 100V・15A	単相 100V・15A
研削幅	800mm	500mm	350mm	350mm	220mm	130mm
モーター	20HP	10HP	5HP	1.5HP	-	-
重量	544kg	227kg	144kg	68kg	3.2kg	1.4kg
最大重量	952kg (バイアスウェイトキット使用)	390kg (バイアスウェイトキット使用)	239kg (バイアスウェイトキット使用)	148kg (バイアスウェイトキット使用)	-	-
可動速度	200-900rpm	350-1400rpm	350-1200rpm	200-900rpm	1200rpm	1200rpm
機械幅	813mm	508mm	356mm	356mm	(ヘッド部のみ) 235mm	(ヘッド部のみ) 140mm
機械最小奥行	1,473mm	889mm	787mm	787mm	325mm	216mm
機械最小高さ	1,956mm	1,295mm	889mm	889mm	105mm	76mm
ディスクサイズ	11 インチ (280mm)	7 インチ (180mm)	5 インチ (130mm)	5 インチ (130mm)	4 インチ (100mm)	5 インチ (130mm)

●輸入販売元



株式会社 **カンエツ**

本社：〒359-0014 埼玉県所沢市亀ヶ谷405番地1 TEL.04-2941-6888 FAX.04-2946-8040
海外オフィス：英国・ロンドン/海外工場：中国・福建省、タイ・ラヨーン E-mail: info@kan-etsu.co.jp

◆ 建築許可：埼玉県知事 許可(般-4)第50328号 建築工事業、とび・土工工事、防水工事、左官工事、塗装工事

ホームページをご覧ください   
<http://www.kan-etsu.co.jp>



カンエツは「Fun to Share」に参加しています



since 1980
さらなる未来へ

ISO 9001:2015