

# SRG

エスアールジー

## Surface Refinement Grout for Polished Concrete Floor

Rapid-Set Surface Restoration Polymer

### ポリッシュコンクリート専用半浸透型表面補修グラウト剤

※傷が埋まった状態がわかりやすいよう光を当てています。

SRG 施工後 ← → SRG 施工前




空気孔、砂骨材の剥がれ跡、ひび割れ、傷、欠損跡などのマイクロレベルまで対応できるコンクリート表面の補修、修復に。



2ガロンキット(7.5L)  
(10ガロンキット(37.8L)もあります)


#### 4つの特徴

● 粘度が低く半浸透性の為、小さな孔や欠損部にも充填されます。

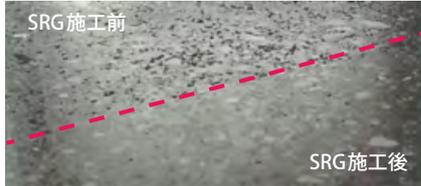

- 独自の技術により、20分～30分で超高速硬化。最短40分で余剰材を取り除く研磨が可能です。※20℃の時
- 12色から選択でき様々な下地の色に合わせられます。
- 研磨を重ねるごとに表面を滑らかにし密度を高め、より高度な光沢のあるポリッシュコンクリートを実現します。

・幅6mm以上深さ10mm以上の穴や欠損部は、事前に砂骨材を混合して埋めてください。



・主成分はポリウレタンとポリコレアとなります。


#### ■カラーパック



#### ■施工可能面積の目安

2ガロンキットで72.4～162m<sup>2</sup>

#### ■適した修復箇所



※幅6mm以上、深さ10mm以上の修復箇所には、事前に砂骨材を混合して埋めてください。

#### ■テクニカルデータ

- 床での作業時間.....5～8分
  - 指に付着しなくなるまでの時間...20～30分
  - 研磨開始可能時間.....40分後
  - 匂い.....最小限
  - 収縮.....なし
- ASTM インターナショナル(世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関)に適合しています。

販売代理店

■輸入総合代理店・お問い合わせ



株式会社 **カンエツ**

〒359-0014 埼玉県所沢市亀ヶ谷405番地1  
TEL.04-2941-6888 E-mail: info@kan-etsu.co.jp  
FAX.04-2946-8040 HP: http://www.kan-etsu.co.jp